



### Algemene informatie

Materiaal kap	PP
Materiaal plakplaat	Aluminium (evt. voorzien van PVC)
Materiaal isolatie	PUR
Kleur	Zwart / Naturel zilver
Gewicht	0.34 kg (50-60 mm) 0.44 kg (70-80 mm) 0.57 kg (90-100 mm) 0.71 kg (110-125 mm) 0.96 kg (150-160 mm)
Uitvoering	Dubbelwandig

### Installatietoepassing

Toepassing	Ontluchting
Dakhelling	0°
Aansluitdiameter	50-60 mm 70-80 mm 90-100 mm 110-125 mm 150-160 mm

### Technische specificaties


Prestatie	Capaciteit gemeten volgens NEN-EN 13141-5
-----------	---

### Certificaten

Zie website	BDA dakadvies NL bouwbesluit
-------------	---------------------------------

## Afvoer


Grafiek: drukverschil als functie van volumestroom

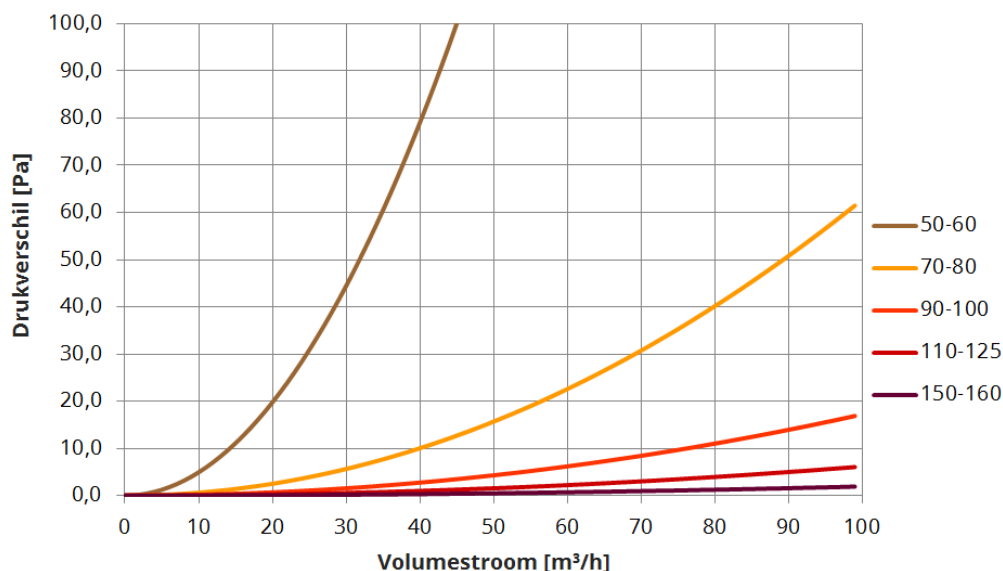

Tabel:

Drukverschil	50-60 mm		70-80 mm		90-100 mm		110-125 mm		150-160 mm	
	Volumestroom									
	[Pa]	[m³/h]	[dm³/s]	[m³/h]	[dm³/s]	[m³/h]	[dm³/s]	[m³/h]	[dm³/s]	[m³/h]
1	4,5	1,3	12,6	3,5	29,9	8,3	39,7	11,0	73,1	20,3
10	14,2	4,0	39,7	11,0	94,4	26,2	125,5	34,8	231,1	64,2
50	31,8	8,8	88,7	24,7	211,2	58,7	280,5	77,9	516,8	143,6
100	45,0	12,5	125,5	34,9	298,6	83,0	396,7	110,2	730,9	203,0

## Tekening

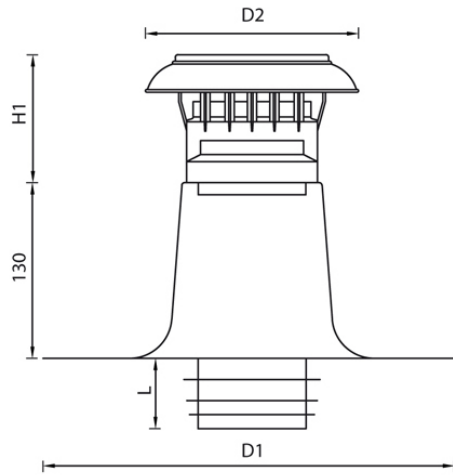

Type	D1	D2	H1	L
50/60	256	140	120	50
70/80	280	170	125	50
90/100	310	200	135	50
110/125	350	235	135	55
150/160	380	305	150	50