


Vent-Alu 3000 Ontl DW + PP kap 110-125 PVC

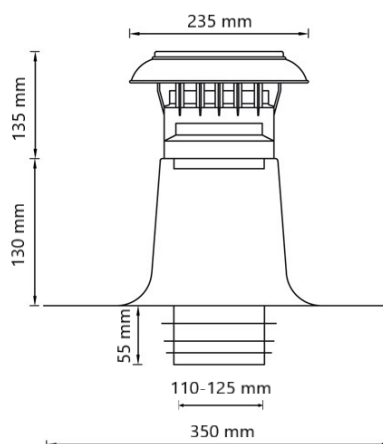

Algemene informatie

Artikel nummer	474111
Product categorie	Ontluchtingen
Materiaal kap	PP, UV bestendig
Materiaal plakplaat	Aluminium met PVC
Materiaal isolatie	EPS
Kleur kap	Zwart
Gewicht (kg)	0,71
Uitvoering	Dubbelwandig

Afmetingen

Toepassing	Lucht
Dakhelling (°)	0
Aansluitdiameter (mm)	110-125
Afmetingen (l x b x h mm)	350 x 350 x 320

Technische specificaties


Max. luchtstroom (m ³ /h)	205
Max. lichtsnelheid (m/s)	6

Keuring en certificering

Document	BDA Dakadvies (zie Anjo.nl)
----------	-----------------------------

Afvoer

Grafiek: Drukverschil als functie van de volumestroom gemeten volgens NEN-EN 13141-13

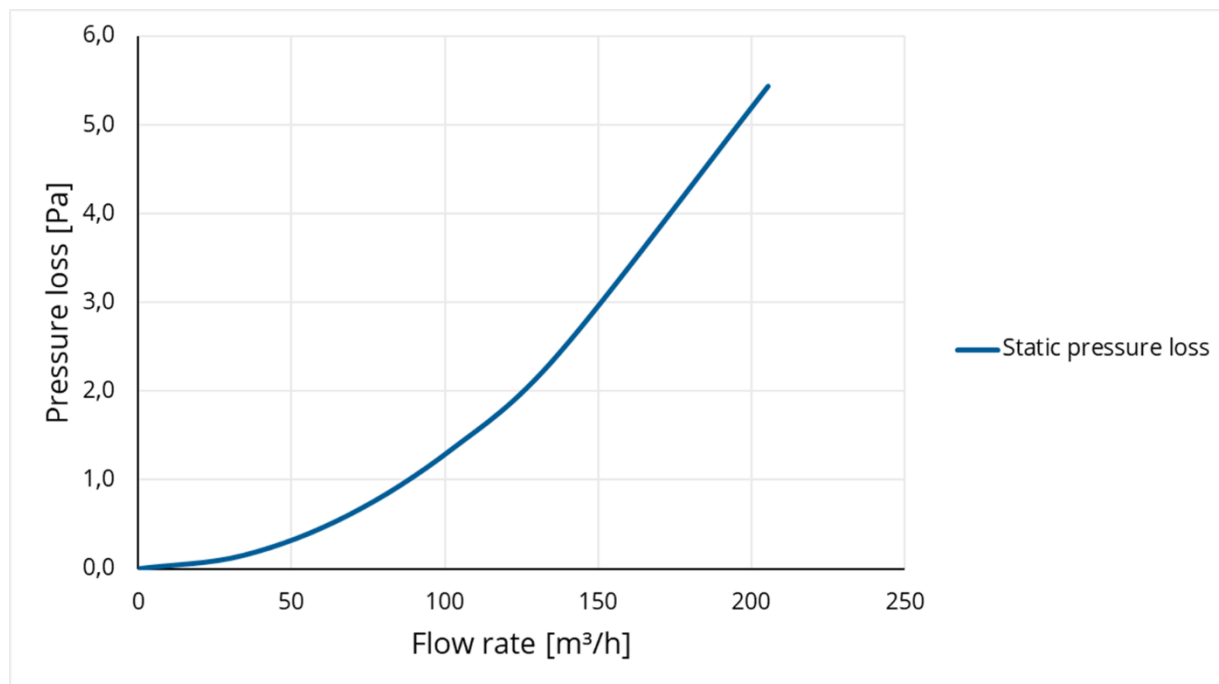

Afvoer

Tabel: Drukverschil als functie van de snelheid en volumestroom gemeten volgens NEN-EN 13141-26

Flow rate			Static pressure loss [Pa]
[m/s]	[m³/h]	[l/s]	
0	0	0	0,0
1	34	10	0,2
2	68	19	0,6
3	103	29	1,4
4	137	38	2,4
6	205	57	5,4