


Algemene informatie

Vent-Alu 3000 Ontluchting Dubbelwandig met PP kap 150-160 met PVC coating

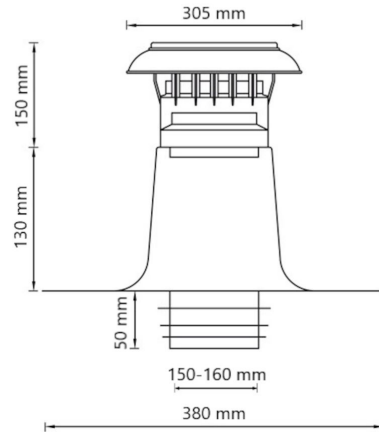

Specificaties

Artikelnummer	474115
Producttype	Ontluchtingen
Materiaal kap	PP, UV bestendig
Materiaal plakplaat	Aluminium met PVC
Materiaal isolatie	EPS
Kleur	Zwart
Netto gewicht (kg)	0,96
Type	Dubbelwandig

Afmetingen

Beoogde toepassing	Lucht
Dakhelling (°)	-
Diameter (mm)	150-160
Afmetingen (l x b x h mm)	380 x 380 x 330

Technische specificaties


Maximale luchtstroom (m ³ /h)	382
Maximale lichtsnelheid (m/s)	6
Overige specificaties	-

Keuring en certificering

Documenten	BDA Dakadvies (zie Anjo.nl)
------------	-----------------------------

Drukverschil als functie van de volumestroom gemeten volgens NEN-EN 13141-5

Pressure loss

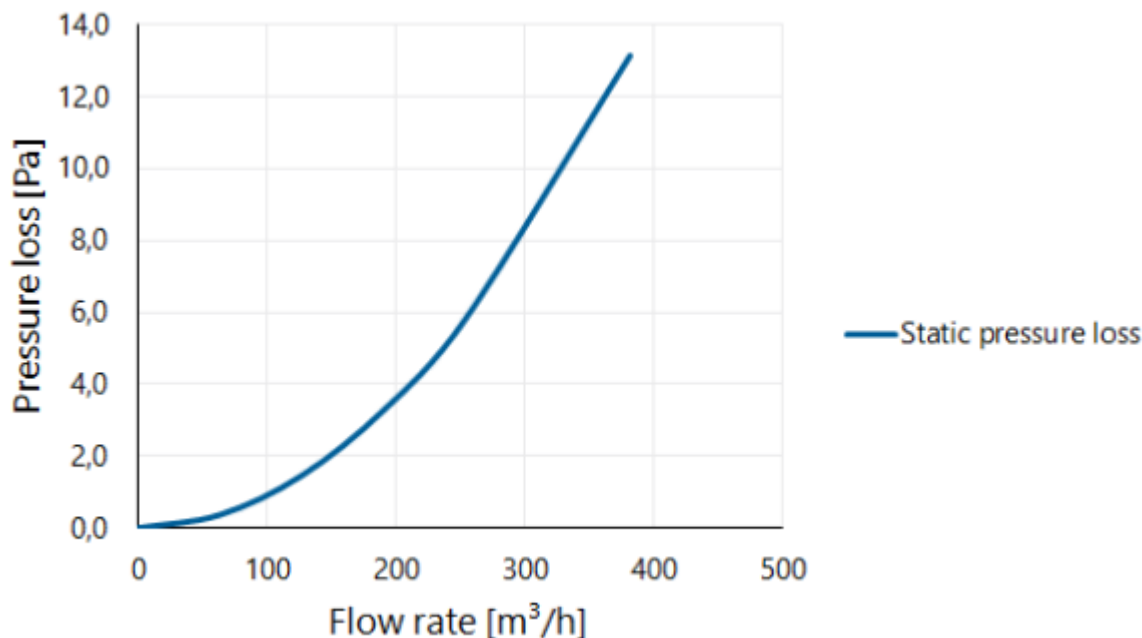

Drukverschil als functie van de snelheid en volumestroom gemeten volgens NEN-EN 13141-5

Flow velocity pressure table

Flow rate			Static pressure loss [Pa]
[m/s]	[m³/h]	[l/s]	
0	0	0	0,0
1	64	18	0,4
2	127	35	1,5
3	191	53	3,3
4	254	71	5,8
6	382	106	13,1