


Algemene informatie

Vent-Alu 3000 Ontluchting Dubbelwandig met PP kap 50-60 met PVC coating

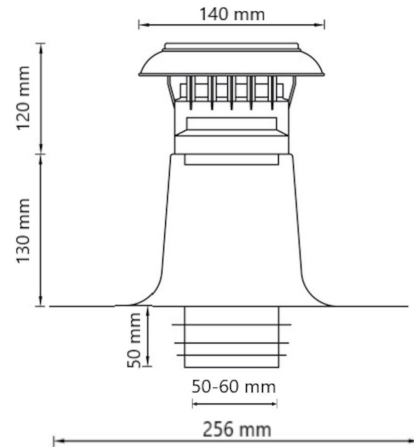

Specificaties

Artikelnummer	474105
Producttype	Ontluchtingen
Materiaal kap	PP, UV bestendig
Materiaal plakplaat	Aluminium met PVC
Materiaal isolatie	EPS
Kleur	Zwart
Netto gewicht (kg)	0,34
Type	Dubbelwandig

Afmetingen

Beoogde toepassing	Lucht
Dakhelling (°)	-
Diameter (mm)	50-60
Afmetingen (l x b x h mm)	256 x 256 x 300

Technische specificaties


Maximale luchtstroom (m ³ /h)	42
Maximale lichtsnelheid (m/s)	6
Overige specificaties	-

Keuring en certificering

Documenten	BDA Dakadvies (zie Anjo.nl)
------------	-----------------------------

Drukverschil als functie van de volumestroom gemeten volgens NEN-EN 13141-5

Pressure loss

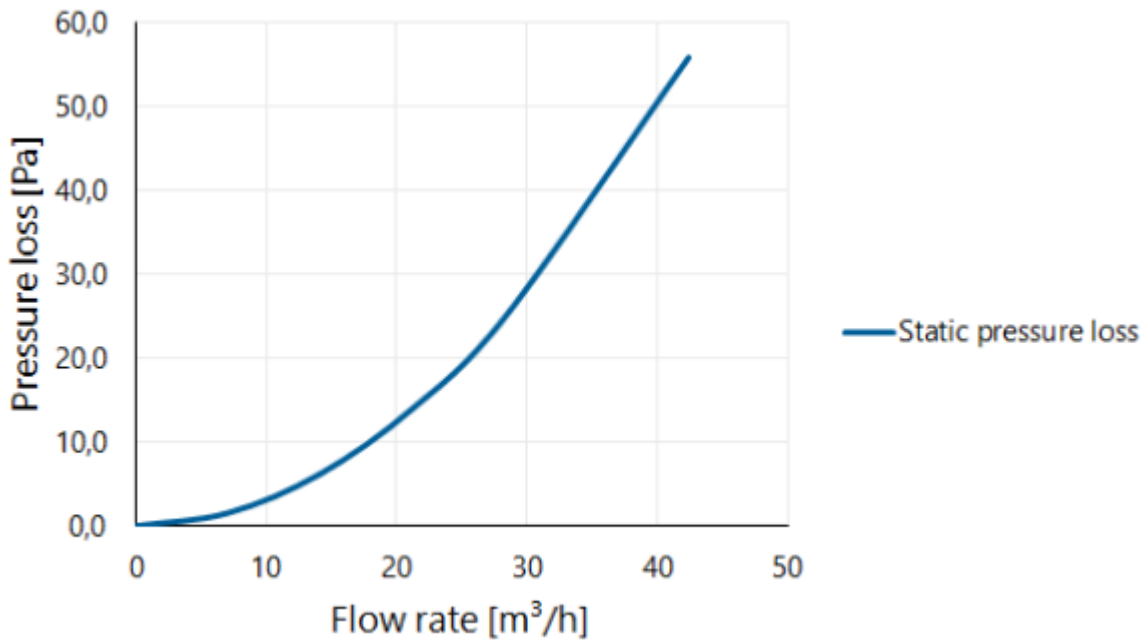

Drukverschil als functie van de snelheid en volumestroom gemeten volgens NEN-EN 13141-5

Flow velocity pressure table

Flow rate			Static pressure loss [Pa]
[m/s]	[m³/h]	[l/s]	
0	0	0	0,0
1	7	2	1,6
2	14	4	6,2
3	21	6	14,0
4	28	8	24,9
6	42	12	56,0